

1150

Cargadores con tracción a las cuatro ruedas



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Cargador compacto con tracción a las cuatro ruedas

El cargador sobre ruedas 1150 de Wacker Neuson dispone de un sistema de tracción a las cuatro ruedas y un diseño de chasis rígido. Su excepcional relación peso-potencia convierte a estos equipos en unas unidades de bajo consumo y económicas en su funcionamiento. Gracias a su motor Deutz por turbocompresión, el cargador sobre ruedas 1150 proporciona una maniobrabilidad y estabilidad inigualables. El cargador compacto con tracción a las cuatro ruedas 1150 más grande de Wacker Neuson suministra un rendimiento fiable en la obra.

- La tracción a las cuatro ruedas y el chasis rígido proporcionan una maniobrabilidad excelente y una estabilidad constante de la carga útil incluso al girar.
- El acople rápido accionado hidráulicamente permite cambiar eficientemente de un accesorio a otro sin dejar el puesto de mando del operador.
- El espacioso puesto de mando del operador permite una excelente ergonomía y visibilidad de 360 grados.
- Todos los componentes necesarios para el uso diario, el mantenimiento y el servicio pueden accederse fácilmente.
- El funcionamiento por joystick permite un trabajo preciso con un esfuerzo mínimo, reduciendo así la fatiga.

1150 Datos técnicos

Datos del motor

Fabricante del motor	Deutz
Tipo de motor	Motor en línea de 4 cilindros refrigerado por agua
Potencia del motor	55 kW
a revoluciones	2.300 1/min
Cilindrada	3.620 cm ³

Sistema eléctrico

Tensión de alimentación	12 V
Batería	88 Ah
Alternador	95 A

Pesos

Peso de servicio	5.900 kg
Fuerza de elevación	4.840 daN
Fuerza de desprendimiento	4.370 daN
Carga útil S=1,25	2.900 kg
Carga de vertido máx.	4.140 kg

Datos del vehículo

Volumen del cucharón	1,15 m ³
Velocidad	0-20 km/h
Neumáticos estándar	405/70-24
Bloqueo del diferencial	100%
Frenos de servicio	Freno de disco hidráulico
Ángulo de giro	2 x 40 °


Sistema hidráulico

Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo	250 bar
Hidráulica de trabajo: caudal	84 l/min

Volúmenes de llenado

Capacidad del depósito	60 l
Depósito hidráulico	50 l

1150 Dimensiones

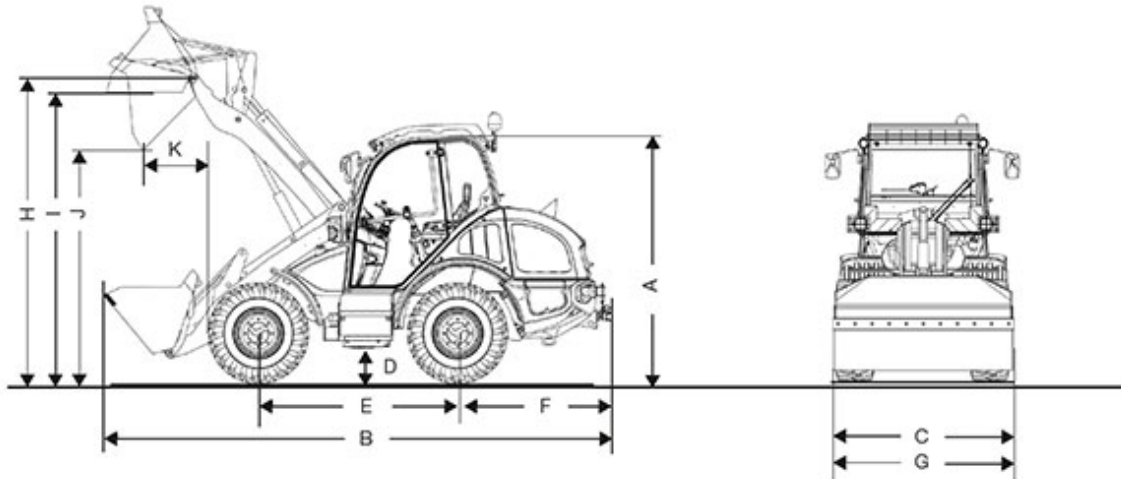

Dimensiones

A	Altura	2.700 mm
B	Longitud total	5.800 mm
J	Altura de sobrecarga máx.	3.285 mm
K	Altura de descarga máx.	2.720 mm
	Altura de apilamiento máx.	3.330 mm
	Radio Borde exterior de la rueda	2.850 mm

Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión de la presente información. Las disposiciones del acuerdo contractual serán consideradas como definitivas.

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.