

SW20

Minicargadores sobre ruedas



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Cargadora compacta de elevación vertical

La SW20 ofrece la potencia y el torque necesarios para cualquier obra. Esta unidad ofrece 907 kg (2.000 libras) de capacidad de carga nominal al 50 % y una altura de salto de hasta 3,15 m (124 pulgadas). La máquina está equipada con un motor Kohler de 55 CV con turbo, que cumple con la norma Tier 4 Final y ofrece un torque líder en su categoría. Los controles manuales/con pedal mecánicos y EH seleccionables garantizan que los operadores pueden utilizar la máquina de forma eficiente con cualquier preferencia de control. Gracias a la generosa anchura y altura de la puerta, la visibilidad del accesorio y del entorno es superior a la de la competencia.

- El puesto de mando de diseño ergonómico ofrece una puerta amplia, pedales en ángulo y una plantilla, además de interruptores con una ubicación práctica que consiguen que el operador se canse mucho menos.
- Una potencia hidráulica líder en su categoría de 36,8 HP en los equipos standard y de 57,2 HP a modo opcional, permiten maximizar la eficiencia de los accesorios de alto rendimiento.
- Los motores Kohler disponen de una garantía de 4 años líder en el sector. El postratamiento DOC sin mantenimiento elimina el calor extremo durante la regeneración y permite al operador pasar más tiempo concentrado en la obra y menos en el cambio de filtros.
- Diseñado dando prioridad al acceso para mantenimiento, los puntos de inspección del motor son fáciles de acceder, por lo que el mantenimiento diario es más sencillo y rápido.

- El depósito de combustible de 125 litros (33 galones) ofrece al operador un 30 % más de tiempo en la cabina y menos tiempo repostando.

SW20 Datos técnicos

SW20

Características operativas

Altura Parte superior ROPS	2.070 mm
Longitud total con cucharón	3.426 mm
Longitud total sin cucharón	2.708 mm
Peso de servicio	2.920 kg
Altura Máx. perno de articulación	3.150 mm
Capacidad nominal de operación 50 %	907 kg
Anchura de vertido	866 mm
Altura de descarga máx. a máx. altura	2.451 mm
Angle of departure	24 °
Ángulo de carga (Descarga del cucharón) con cucharón a máx. altura	42 °
Distancia libre al suelo	193 mm
Fuerza de desprendimiento máx. - Bucket	23,6 kN
Fuerza de desprendimiento máx. - Boom	22,5 kN
Anchura	1.674 mm

Datos del motor

Fabricante del motor	Kohler
Motor	1903 Kohler
Potencia del motor	42 kW
Cilindrada	1.861 cm ³
Revoluciones	2.750 1/min
Batería	950 Ah
Capacidad del tanque de combustible	113,6 l


Sistema hidráulico

Sistema hidráulico auxiliar de flujo normal	76 l/min
Presión Presión de alivio aux.	241 bar
Depósito hidráulico	11 l

Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento (baja)	12,9 km/h
Velocidad de desplazamiento (alta)	19,3 km/h
Neumáticos estándar	10 x 16.5

SW20 Dimensiones

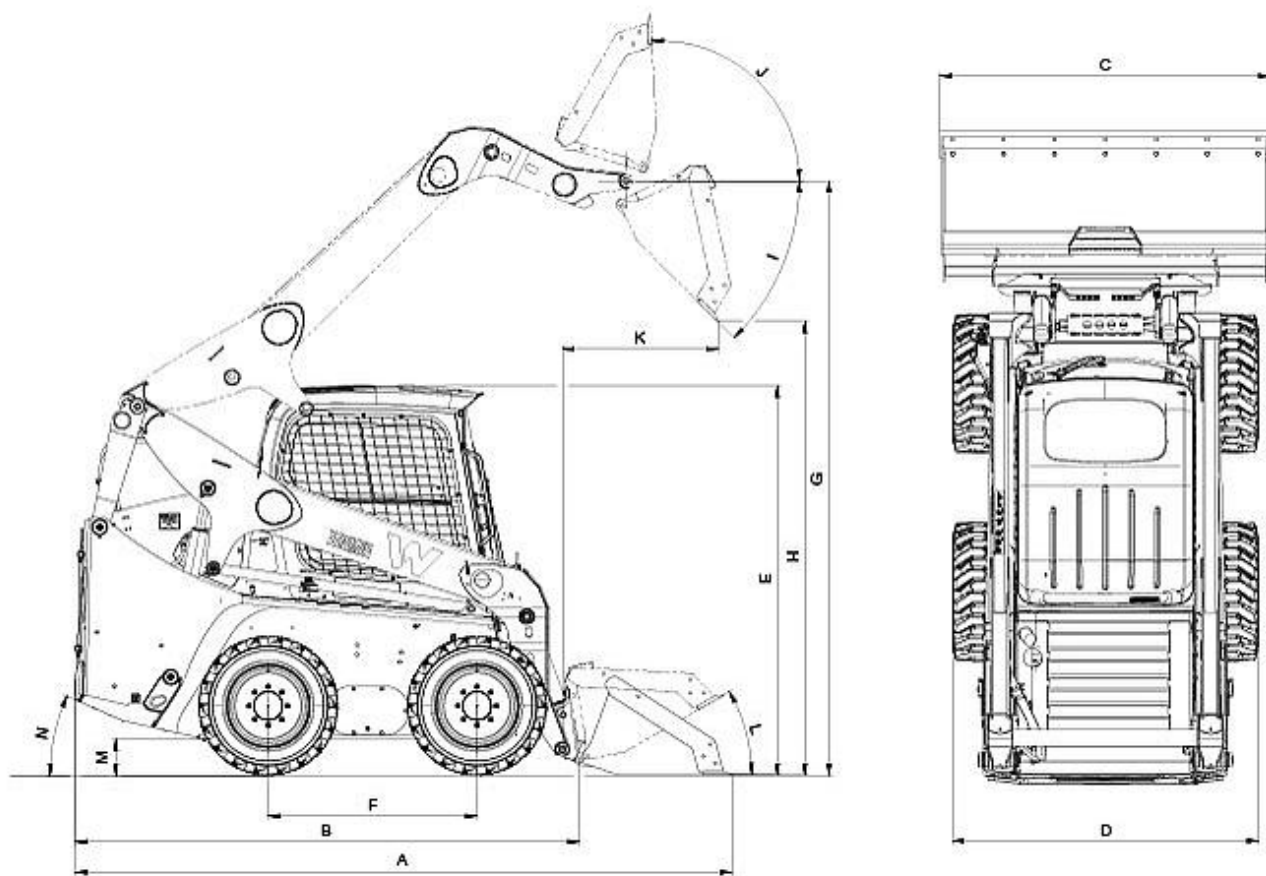

		SW20
A	Longitud total con cucharón	3.425 mm
B	Longitud total sin cucharón	2.708 mm
D	Anchura total sin cucharón	1.675 mm
	Anchura total sin cucharón (Large Tires)	1.726 mm
E	Altura total	2.070 mm
	Altura total (Neumáticos grandes)	2.108 mm
F	Distancia entre ejes	1.104 mm
G	Eje de articulación del cucharón	3.150 mm
	Eje de articulación del cucharón (Neumáticos grandes)	3.188 mm
H	Altura de descarga máx.	2.450 mm
	Altura de descarga máx. (Neumáticos grandes)	2.469 mm
I	Ángulo de vertido	42 °
J	Ángulo de retroceso en la altura máx. de elevación	30 °
K	Anchura de vertido	963 mm
L	Ángulo de retroceso a nivel del suelo	30 °
M	Distancia libre al suelo	192 mm
	Distancia libre al suelo (Neumáticos grandes)	230 mm
N	Angle of departure	24 °

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.